


AUTORISIERTER **EGE** FACHHÄNDLER



BEBABAUELEMENTE

Ein starkes Team!

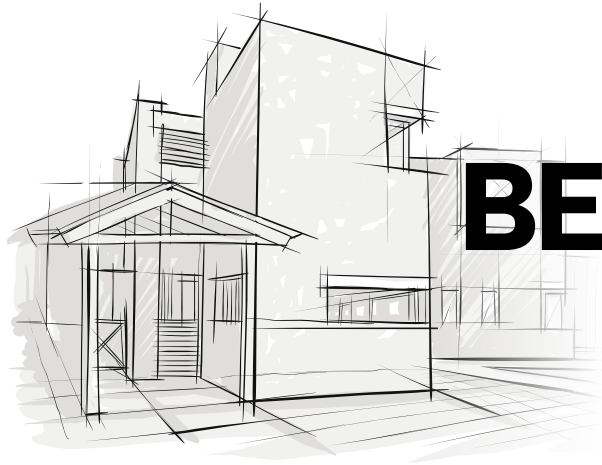

20%
AUF INSEKTENSCHUTZ
BEI FENSTER-
KAUF

MADE IN GERMANY

F E N S T E R
AUS KUNSTSTOFF




■ BLEIFREIE PROFILE Der Umwelt zuliebe

EGE setzt ausschließlich auf erstklassige Marken-Vorprodukte wie die bleifreien Kunststoff-Profile aus dem Hause Kömmerling. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit liegen Kömmerling-Fensterprofile „im grünen Bereich“: Dank bleifreier greenline-Stabilisatoren sind sie nicht nur ausgesprochen wetter- und UV-beständig, sondern glänzen auch mit einer vorbildlichen Recyclingbilanz!




- ✓ $U_w = 1,2$ mit 2fach-Verglasung $U_g 1,1$ (W/m²K)
- ✓ $U_w = 0,88$ mit 3fach-Verglasung $U_g 0,6$ (W/m²K)

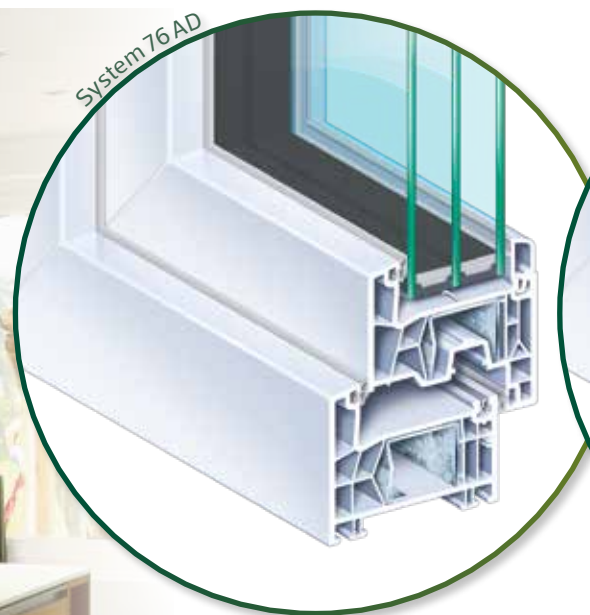

Profil 76 AD
Profiltiefe **76mm**
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
6 Dämmkammern
2 Dichtungsebenen

- ✓ $U_w = 1,2$ mit 2fach-Verglasung $U_g 1,1$ (W/m²K)
- ✓ $U_w = 0,85$ mit 3fach-Verglasung $U_g 0,6$ (W/m²K)

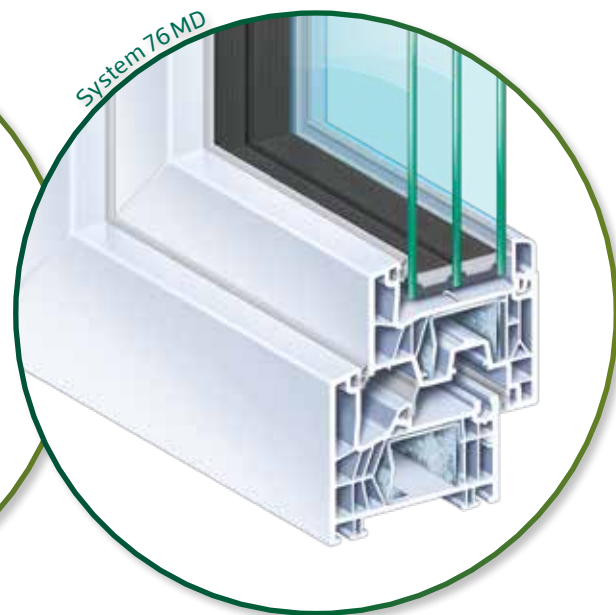

Profil 76 MD
Profiltiefe **76mm**
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
6 Dämmkammern
3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)


EGE 76

Das System 76 AD/MD stellt das modernste Fenstersystem seiner Klasse dar. Höchste Qualität, spürbare Heizkosteneinsparung, leistungsfähiger Schallschutz, geprüfter Einbruchschutz und schlanke Ansichten mit einer großen Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten – mit **EGE 76** treffen Sie die richtige Entscheidung.

EGE 88

88 ist die Formel für ein besonders leistungsfähiges Fenster: Dank intelligenter Konstruktion erreicht es bereits in der Standardausführung Dämmwerte auf Passivhausniveau und gefällt dabei mit schlanken Profilansichten. Und im Gegensatz zu anderen hochdämmenden Profilsystemen wird dies mit standhaften Stahlverstärkungen erreicht, die auch bei großen Elementen für entsprechende Stabilität sorgen.

- ✓ $U_w = 0,82$ mit 3fach-Verglasung $U_g 0,6$ (W/m²K)
- ✓ $U_w = 0,74$ mit 3fach-Verglasung $U_g 0,5$ (W/m²K)

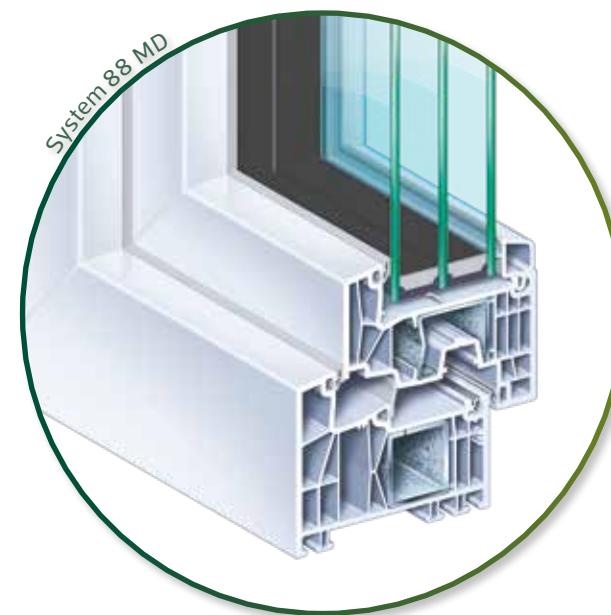


Profil 88 MD
Profiltiefe **88mm**
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
7 Dämmkammern
3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)



DIE EGE QUALITÄTSVORTEILE für Langlebigkeit und ein sicheres Wohngefühl

STARKES MATERIAL

Flügel und Rahmen werden grundsätzlich mit Stahlverstärkungen stabilisiert. Das bringt Verwindungssteifigkeit auch bei großen Elementen und im Einbruchfall leisten die im Stahl verschraubten Schließteile hohen Widerstand.




GEFÄLLIGES DESIGN

durch eine flächenversetzte Profilgeometrie; schlanke Ansichtsbreiten sorgen für viel Licht und solare Zugewinne.



SAUBERE SACHE

Die **EGE**-Beschlagabdeckung verhindert Schmutzablagerungen in diesem schwer zu reinigenden Bereich – das **EGE**-Plus an Pflegeleichtigkeit!




EINBRUCHHEMMENDER VERSCHLUSS

durch sog. Pilzkopfverriegelungen, die sich in den Schließteilen „verkrallen“. Dank rollender Lagerung bleibt der **EGE** „Titan iP“-Beschlag komfortabel bedienbar; in drei Sicherheitsstufen erhältlich.



WARME KANTE

Der wärmegeämmte Glasrand hilft beim Energie sparen und verhindert Schwitzwasserbildung am Flügelrand.



TERRASSENLÖSUNGEN

Lassen Sie die Sonne ins Haus ...



... und den Regen vor der Tür!

DIE SCHLAGREGENDICHTE KOMFORTSCHWELLE



Stulptür

FENSTERTÜREN

Fenstertür, Terrassentür, Balkontür ... gemeint ist immer der „große Bruder“ des Fensters. Besonders beliebt ist die sog. Stulptür (Abb. links), die zweiflügelige Bauweise ohne Mittelpfosten.

Stichwort Schwelle: Ein umlaufendes Rahmenprofil kann eine unangenehme Stolperkante darstellen. Deshalb bietet **EGE** auch flache Komfortschwellen (Abb. re.) an. Achten Sie hierbei auf eine schlagregendichte Ausführung, damit die Tür auch in bewitterten Einbausituationen trocken bleibt – wie mit dem geprüften Schwellensystem von **EGE**!



BESCHLAG / BANDSEITE

Sichtbar oder verdeckt?

EGE Kunststoffenster gibt es auch mit verdeckt liegenden Bändern, d.h. komplett im Fensterinneren montiert – besonders ästhetisch und ohne Unterbrechung der Dichtungsebene!



Großzügig dimensionierte Fensterflächen mit schmalen Profil- und maximalen Glasansichten: Verdeckt liegende Beschläge liegen voll im Trend moderner Architektur.

- elegantes Design durch schmale Rahmen- und großzügige Glasflächen
- ununterbrochene Dichtungsebene
- hohe Flügelgewichte realisierbar
- auch einbruchhemmend in RC2 erhältlich



VERDECKTE BANDSEITE

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!




HEBE-SCHIEBETÜREN

EGE Hebe-Schiebetüren sind die Premium-Lösung für ein völlig neues Wohngefühl: aufregend schlank, außergewöhnlich groß, mit eindrucksvoller Durchgangsfläche und komfortabler Flachschwelle.

Hier verschmelzen Drinnen und Draußen miteinander!

- großflächige Glasfelder bei schlanker Profilsansicht
- ausgedehnte Durchgangsbreiten für mehr Offenheit
- eingelassene Flachschwelle für nahezu ebenerdigen Durchgang
- schwebend leichte Bedienbarkeit
- Gestaltungsvielfalt durch Foliendekore oder Aluminiumschalen
- Profilstärken 76mm oder 88mm (Abb. rechts 76mm)
- exzellente Dämmwerte in Verbindung mit Dreifach-Verglasungen
- Pneumatikbremse für sanftes Schließen besonders schwerer Flügel („Softstop“)



HEBE-SCHIEBETÜR „LUX“

Mit der „**LUX**“-Variante ist es gelungen, eine der wichtigsten architektonischen Anforderungen an eine Schiebetür umzusetzen: eine maximale Glasfläche.

Im Bereich des Seitenteils kommt ein extrem schlankes Flügelprofil zur Ausführung, das fast schon eine Ganzglas-Optik vermittelt.

Das Ergebnis überzeugt ästhetisch wie auch energetisch, denn durch die maximale Glasfläche werden auch höhere solare Energiezugewinne erzielt.

Mehr Licht, mehr Wärme, mehr Design!

- großflächige Festverglasung mit minimaler Profilsansicht
- maximale Glasfläche und Lichtausbeute
- Farbvielfalt durch Foliendekore



PARALLEL-SCHIEBETÜREN*

Bei diesen modernen Schiebeelementen wird der Öffnungsflügel parallel zur Tür geführt. Vorteile: Der Flügel steht nicht in den Raum hinein und es lassen sich deutlich größere Flügelbreiten realisieren als bei Drehkipp-Türen.

EGE AirSafe ist die besonders intelligente Schiebetürlösung für Terrassen und Balkone:

- kinderleichte und intuitive Bedienung durch automatischen Komfortanzug (wie bei Küchenschubladen!)
- Lüftung durch paralleles Abstellen des Flügels (Abb. rechts) – von außen kaum erkennbar und trotzdem sicher verriegelt
- Gestaltungsvielfalt durch Foliendekore oder Aluminiumschalen
- Profilstärken 76mm oder 88mm



* Parallel-Schiebetüren nicht mit Flachschwelle erhältlich

FARBE

Flexibles Gestaltungselement




BEBABAUELEMENTE

ALUMINIUM-AUSSENSCHALE

Kunststoff/Aluminium-Fenster vereinigen die Vorzüge zweier Werkstoffe in sich: edler Alu-Look nach außen und bewährter Kunststoff mit all seinen praktischen Vorzügen zur Raumseite.

Das Farbspektrum der Aluminiumschale ist nahezu unbegrenzt; so erfreuen sich z. B. robuste Feinstruktur-Oberflächen großer Beliebtheit. Und auch in Sachen Wirtschaftlichkeit stellt Kunststoff/Aluminium eine interessante Alternative zum reinen Aluminiumfenster dar!

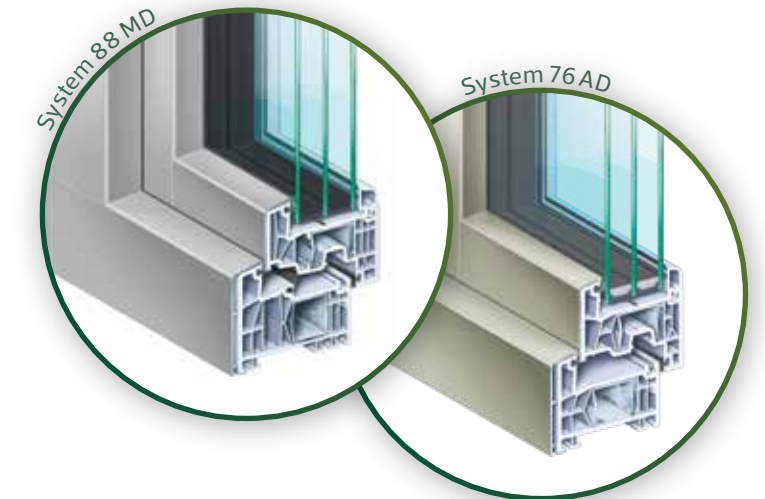

EGE Kunststoff/Aluminiumfenster: außen hochwertige Aluminium-Optik mit riesigem Farbspektrum, innen hochdämmendes PVC-Profil







FARBFOLIEN

Auch wenn Weiß nach wie vor der Klassiker ist, gibt es für Kunststofffenster und -türen klare Tendenzen Richtung Farbe. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment hochwertiger, licht- und witterungsbeständiger Farbfolien in Unifarben und Holzstrukturen an.

Wählen Sie aus 8 Varianten unseres Standard-Farbfoliensortiments zum Vorzugspreis oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach unserem umfassenden Sortiment. Die Innenseite ist üblicherweise in neutralem Weiß gehalten; auf Anfrage sind auch beidseitige Farbdekore lieferbar.

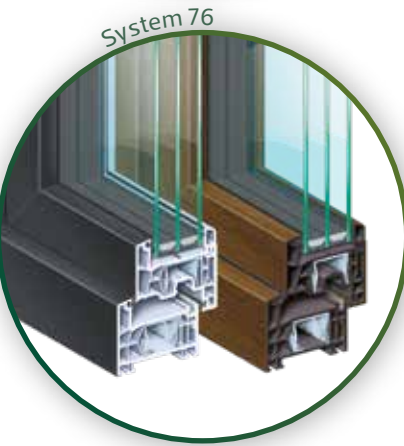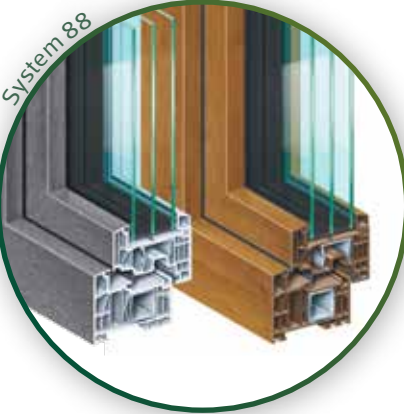


EGE Farbfolienfächer – fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Originalfarbfolien

U-WERTE


Wie man die Leistung von Fenstern vergleichen kann? Auf den U-Wert kommt es an, genau gesagt: auf den Uw-Wert (w = window). Achten Sie darauf, denn von ihm hängt ab, wie viel Heizenergie und Kosten Sie sparen werden. Der Uw-Wert wird aus Rahmen- und Glaswerten berechnet und sagt aus, wie viel Wärmeenergie durch das Bauteil Fenster verloren geht – und hier gilt: Je kleiner, desto besser!



EGE 76AD
Profiltiefe 76mm
Uf = 1,2
5 Dämmkammern, 2 Dichtungsebenen
✓ 2fach-Verglasung Ug 1,1 | **Uw = 1,2**
✓ 3fach-Verglasung Ug 0,6 | **Uw = 0,88**



EGE 76MD
Profiltiefe 76mm
Uf = 1,1
6 Dämmkammern, 3 Dichtungsebenen
✓ 2fach-Verglasung Ug 1,1 | **Uw = 1,2**
✓ 3fach-Verglasung Ug 0,6 | **Uw = 0,85**



EGE 88
Profiltiefe 88mm
Uf = 0,95 - 0,98
7 Dämmkammern, 3 Dichtungsebenen
prädestiniert für dreischiebige Verglasungen!
✓ 3fach-Verglasung Ug 0,6 | **Uw = 0,82**
✓ 3fach-Verglasung Ug 0,5 | **Uw = 0,74**

U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauteils in W/m²K; je niedriger, desto besser das Dämmverhalten.
Uw U-Wert Window / ges. Fenster in 1,23 x 1,48m lt. DIN EN ISO 10077-1
Uf U-Wert Frame / Rahmen
Ug U-Wert Glazing / Glas
Psi Dämmwert Glas-Randverbund (bei EGE: „warme Kante“)


3FACH-VERGLASUNG

Ob Neubau oder Renovierung – 3fach-Verglasungen bieten echte Vorteile:

- ✓ exzellente Dämmwerte
- ✓ Reduzierung von Heizkosten
- ✓ behaglicher Wohnkomfort

WARMER KANTE

Tauwasser am Glasrand – ade! Thermisch optimierte Glasabstandhalter sorgen für hohe Wärmedämmung im empfindlichen Übergangsbereich vom Glas zum Rahmen.

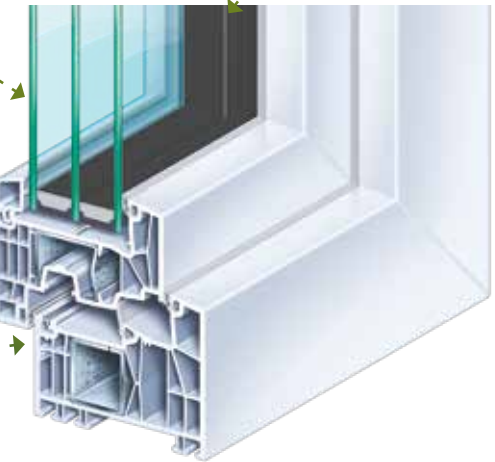

HOCHDÄMMENDE PROFILE

EGE setzt im Bereich Kunststoff ausschließlich auf die bleifreien Spitzenprofile aus dem Hause KÖMMERLING. Dank intelligenter Mehrkammer-technik zeichnen sich diese durch exzellentes Dämmverhalten aus, ohne auf stabile Stahlverstärkungen zu verzichten.



EINBRUCHSCHUTZ

Alle 3 Minuten ...

... wird in Deutschland eingebrochen. Die Aufklärungsquoten sind gering, der Schaden nicht nur materieller Art: Einbruchopfer fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Hauptangriffsziel sind schlecht gesicherte Fenster bzw. Fenstertüren, Methode Nr. 1 ist das Aufhebeln derselben.

Wie man sich vor Einbruch wirkungsvoll schützen kann?

Der Täter steht enorm unter Zeitdruck; wenn er nicht in wenigen Minuten „drin“ ist, gibt er meistens auf! Ganz wichtig ist die richtige – aufhebelgesicherte! – Verriegelungstechnik, sog. „Pilzkopfverriegelungen“. In einbruchgefährdeten Bereichen sind auch abschließbare Fenstergriffe und Sicherheitsverglasungen gefordert.

PILZKOPFVERRIEGLUNGEN

Das „A und O“ beim Einbruchschutz: Durch das **VERKRALLUNGSPRINZIP** schützen sie vor dem berüchtigten Aufhebeln. (Anzahl der Verriegelungspunkte variiert je nach Fenstergröße und Sicherheitspaket)

SICHERHEITSGLÄSER,

z.B. Typ **P4A**, sind schwer zu durchdringen, da die Scheiben mittels **REISSFESTER FOLIE** verklebt sind. Bei RC2/RC2N-Fenstern wird die Verglasung zusätzlich mit dem Flügel verklebt – für eine sichere Anbindung.

SICHERHEITS-FENSTERGRIFFE

ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE blockieren bei Glasbruch und schützen vor Manipulationen des Öffnungsgetriebes.



KEINBRUCH



Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

EGE ist Mitglied des gemeinnützigen Netzwerks „Zuhause sicher“



SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE!

EGE ist Partner der Initiative K-Einbruch. Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis gibt es **EGE**-Kunststofffenster in verschiedenen Ausführungen von der Grundsicherheit bis zum zertifiziertem RC2-Einbruchschutz mit Empfehlung der Kripo!



EGE RC2: Fragen Sie nach zertifiziertem Einbruchschutz!



EGE Beschlag- und Sicherheitsvarianten

Stufe 1

Grundsicherheit

Pilzkopfverriegelungen und Sicherheits-schließbleche unten waagrecht

Stufe 2

STANDARD
BEBAUBAULEMENTE

gegen körperl. Gewalt / Vandalismus

Pilzkopfverriegelungen umlaufend (geeignet für RC1 / ohne Zertifikat)

Stufe 3

gegen Aufbruch mit Werkzeug

Pilzkopfverriegelungen gedoppelt (geeignet für RC2 / ohne Zertifikat)

zertifiziert mit Empfehlung der POLIZEI

Pilzkopfverriegelungen Stufe 3 + abschließbarer Griff 100Nm + verklebte P4A-Sicherheitsverglasung

zertifiziert mit eingeschränkter Empfehlung der POLIZEI

wie RC2, jedoch mit Normalglas -> dort einzusetzen, wo kein Angriff auf das Glas zu erwarten ist



■ SPROSSEN

Ganz nach Wunsch



Sprossen sind ein authentisches Stilelement – und das nicht nur in Sachen Denkmalschutz, sondern auch beim Neubauprojekt.

Aber bei Sprossen ist Erfahrung gefragt. **EGE** verfügt über jahrzehntelanges Know-How, was Konstruktion, Form und Farbe der Sprossen in unterschiedlichsten Varianten angeht. So können Sie absolut sicher sein, dass wir Ihre Ideen und Vorstellungen eins zu eins umsetzen.

► INNENLIEGENDE SPROSSE

Sprossen zwischen den Glasscheiben sind nicht nur die filigranste und wirtschaftlichste, sondern auch die pflegeleichteste Variante, da die Glasfläche außen nicht in kleine Felder unterteilt wird.

18/26/45mm



► AUFGESETZTE SPROSSE

...auch „Wiener Sprosse“: Auf die innere und äußere Scheibe wird jeweils eine Sprosse aufgeklebt; der Steg im Scheibenzwischenraum vermittelt den optischen Eindruck einer echten Sprosse.

27/35/50mm



► ECHTE SPROSSE

Bei der echten Sprossen handelt es sich um eine glasteilende Variante; aufwendig und edel, da der Fensterflügel konstruktiv in mehrere Glasfelder unterteilt wird.

76AD/MD: 68/84/110mm
88 MD: 68/100mm



■ ROLLLÄDEN

Das Spiel mit dem Licht

Für Rollläden gibt es viele gute Gründe. Und das sind nicht nur Schutz vor Einbruch, grellem Sonnenlicht oder unliebsamen Blicken: Auch aus energetischer Sicht bildet ein geschlossener Rollladen ein Luftpolster zum Fenster, das einen zusätzlichen Dämmeffekt bewirkt – gerade nachts, wenn es richtig kalt wird.

Besonders effektiv funktioniert das übrigens mit entsprechender Steuerungstechnik, die das nächtliche Schließen der Rollläden für Sie übernimmt!

Ob handbedient oder motorisch, ob Neu- oder Altbau: Jede Situation erfordert ihre eigene Rollladenlösung. **EGE** hält sie parat.


► AUFSATZKÄSTEN

- auf dem Fenster vormontiert, für die Renovierung (li.) oder einputzbar (re.)
- manuelle oder motorische Bedienung
- Insektenschutz optional
- mit Kunststoff- oder Aluminiumbehang



► VORBAUROLLÄDEN

- ideal auch zum Nachrüsten
- Insektenschutz optional
- in diversen Ausführungen, Formen und Farben erhältlich

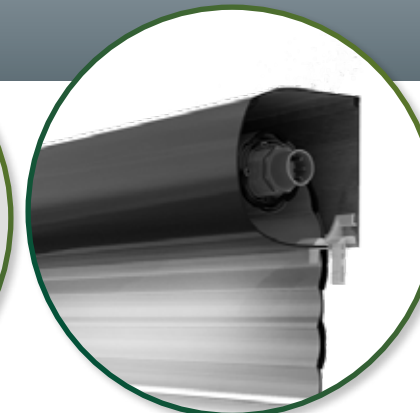

komfortabel:
Motorantrieb mit
Funkansteuerung



■ RAFFSTOREN

Tageslicht stufenlos lenken

Großflächige Verglasungen, beispielsweise bei **EGE** Hebe-Schiebeanlagen, liegen im Trend. Mit Raffstoren von ROMA brauchen Sie trotz aller Offenheit nicht auf Ihre Privatsphäre verzichten. Sie können gleichzeitig beschatten, vor Einblicken schützen und Tageslicht nach Ihren Bedürfnissen lenken.

Die hochwertigen Aluminiumlamellen sind äußerst langlebig und reflektieren die Sonneneinstrahlung. Das verhindert ein Aufheizen der Räume durch Sonnenlicht um bis zu 75%.



Die Comfort & Design Lamelle CDL bietet Sonnenschutz und Lichtlenkung in Perfektion.



Moderne Optik, höchste Flexibilität: ROMA Raffstoren bieten Sicht- und Sonnenschutz.




Das Raffstorensystem MODULO kann mit unterschiedlichen Lamellen und einem integrierten Insektenschutz ausgestattet werden.

■ TEXTILSCREENS

Sonnenschutz in neuer Dimension

Der ROMA zipSCREEN.2 ist der Textilscreen der neuen Generation für Fensterflächen bis 18 m²! Die einzigartige zip-Technologie garantiert jederzeit sichere Seitenführung des Gewebes und damit unerreichte Windstabilität bis 120 km/h. Als hochwirksamer Sonnenschutz vor dem **EGE**-Fenster spendet er Ihnen auf Knopfdruck weichen Schatten und bietet trotzdem transparenten Ausblick nach draußen. Und auf der Terrasse schützt Sie der zipSCREEN.2 vor Wind und neugierigen Blicken.

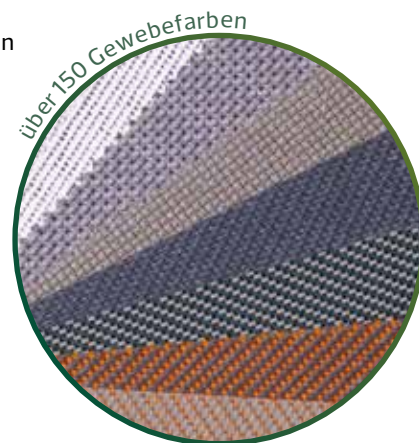

Eine Vielzahl von Gewebearten und -farben ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



Entscheiden Sie selbst, wie viel Durchblick Sie möchten – von luftiger Transparenz bis wirksamer Verdunkelung ist alles möglich. Perfekt auch für Glasecken.



Kompakt: Sogar bei großen Fensterflächen benötigen zipSCREENs nur sehr kleine Kästen; auch als unsichtbare Unterputz-Montage.



■ SICHT- UND SONNENSCHUTZ

funktional, extravagant, besonders

Plissees sind die clevere Gestaltungslösung für Ihre Fenster. Sie verbinden, als moderner Sicht- und Sonnenschutz, Funktionalität und Design im besonderen Maße. Die vielfältigen technischen Varianten und verschiedenen Transparenzstufen bieten für beinahe jede Fensterform, sowie für fast jede Arbeits- und Wohnsituation eine passende Lösung.



■ INSEKTENSCHUTZ Was nicht rein gehört, bleibt draußen

Bei sommerlich warmen Temperaturen bietet es sich an, bei offenen Fenstern und Türen zu leben, zu arbeiten und zu schlafen. Doch ungebetene Gäste werden zur echten Plage – überall brummt und summt es – Mücken, Fliegen und Wespen haben ihre Hochsaison. Mit unseren verschiedenen Insektenschutzprodukten können Sie die schöne Sommerzeit in Ihrem Heim genießen, denn den Tierchen wird bereits direkt an Tür und Fenster der Eintritt verwehrt.



Immer mehr Menschen leiden unter einer Pollenallergie, auch hier bietet unser Insektenschutzprogramm Abhilfe. Durch ein spezielles Pollenschutzgewebe holen Sie sich die sommerliche Lebensqualität zurück. Nahezu unsichtbar schützen unsere Insektenschutz-Anlagen Fenster, Türen und Lichtschächte effektiv vor Insekten – passgenau wie eine zweite Haut.

Sicherer Durchgang – alltagstauglich in jeder Situation
 Balkon- und Terrassentüren werden besonders im Sommer häufig genutzt – doch leider gelangen damit meistens auch lästige Insekten in Ihre Räume. Damit Sie den Sommer unbeschwert genießen können, haben wir ein umfangreiches Sortiment an Türen. Dazu gehören Dreh- und Pendeltüren mit Trittblechen, falls Sie mal keine Hand frei haben, sowie die Plisseetür als geniale platzsparende Lösung. Für große Fronten eignen sich perfekt Schiebetüren als ein- oder mehrteilige Anlagen.


Vielfalt im Rahmen – raffiniert und unauffällig
 Jedes Fenster hat seine Besonderheit, ob durch die Einbausituation oder den Blick, den es nach draußen gewährt. Wir fertigen speziell nach Ihren Vorgaben Ihren persönlichen Insekten-Fensterschutz. Ob Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster, das Ergebnis ist ein optimal sitzender Schutz, unauffällig, ansprechend und bedienfreundlich. Mit ihren Einhängewinkel sind unsere Spannrahmen ohne Bohren und Vorarbeiten sofort montierbar. Eine umlaufende Bürstendichtung garantiert optimalen Schutz gegen unerwünschte Eindringlinge. Sie haben ein Fenster mit Durchreichfunktion? Kein Problem, mit unserem Insektenschutz-Rollo entscheiden Sie flexibel, ob Sie den Schutz gerade brauchen oder nicht.

Gewebe
 Für die Spannrahmen sind folgende Gewebearten lieferbar:

	Fiberglasgewebe Standard 101 schwarz, PG 0 102 grau, PG 0		Pollenschutzgewebe hält Pollen zuverlässig ab 405 schwarz, PG 3
	CA-Durchsichtsgewebe Clear Advantage licht- und luftdurchlässig 203 schwarz, PG 1		Pet-Screen Gewebe widerstandsfähig gegen Krallen 506 schwarz, PG 3 507 grau, PG 3
	Transparent Plus-Gewebe hohe Transparenz 304 schwarz, PG 2		Edelstahlgewebe wirkungsvoll, hygienisch, robust 608 Edelstahl silber, PG 4 609 Edelstahl schwarz, PG 4

Hochwertig – Maßarbeit vom Spezialisten
 Unser Insektenschutz wird individuell und passgenau aus Aluminiumprofilen für Sie gefertigt. Die formstabilen Profile werden auf Gehrung geschnitten und mit Alu-Eckverbindern doppelt verpresst. Eloxiert oder pulverbeschichtet behalten die Anlagen dauerhaft ihre ansprechende Optik – auch bei permanenter Beanspruchung. Sie haben die Wahl zwischen den Standardfarben silber, braun, dunkelbraun, ockerbraun und anthrazit. Weiterhin sind gegen einen Aufpreis alle gängigen RAL-Farben verfügbar.

Standardfarben		
silber eloxiert (EV1)	braun (RAL 8014)	dunkelbraun (RAL 8077)
weiß (RAL 9016)	ockerbraun (RAL 8001)	anthrazit (RAL 78016)

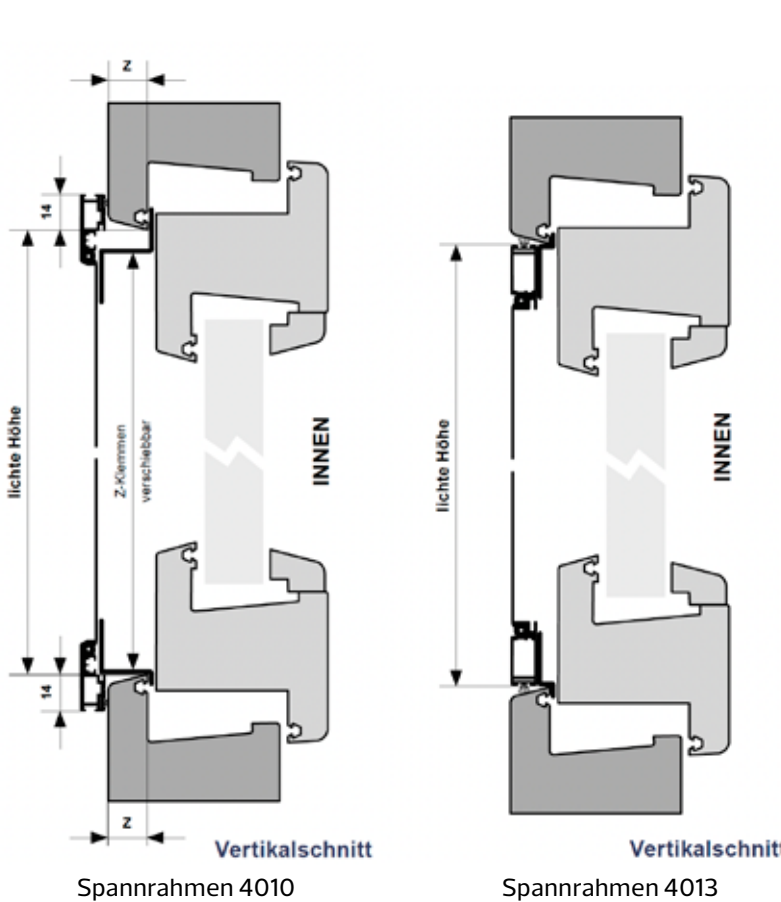

■ PLISSEE-TERRASSENTÜR kinderleicht bedienbar



Insektenschutz Plissees eignen sich besonders für Türen, an denen nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Besonders ideal sind Plisseetüren, wenn es eng zugeht und wenn kein Schwenkbereich zur Verfügung steht. Die Plisseetür zeichnet sich auch durch ihren äußerst leichten und bequemen Lauf aus.

- ✓ Auch für besonders breite Türen geeignet
- ✓ Niedrige Bodenschiene - keine Stolperfalle
- ✓ Optimale Durchsicht dank schwarzem Netz


Für Balkon- und Terrassentüren, insbesondere für Terrassen-Schiebetüren, benötigen Sie ein spezielles Plissee. Denn nur so können Sie Ihre Türen mühelos öffnen und schließen beziehungsweise reibungslos auf- und zuschieben.

Statt mit Hilfe eines zusätzlichen Griffs am Profil, bedienen Sie das Plissee über eine Vertiefung im Profil. Durch den Verzicht auf einen zusätzlichen Griff wirkt es besonders edel und hochwertig. Dank der geringen Breite von Profil und Stoff sind die Plissees perfekt für Schiebeanlagen.


Standardfarben



silber eloxiert (EV1)



dunkelbraun (RAL 8077)




weiß (RAL 9016)




anthrazit (RAL 78016)

Gewebe

Für die Plissee-Tür ist folgende Gewebeart lieferbar:




Fiberglasgewebe Standard
101 schwarz, PG 0
102 grau, PG 0

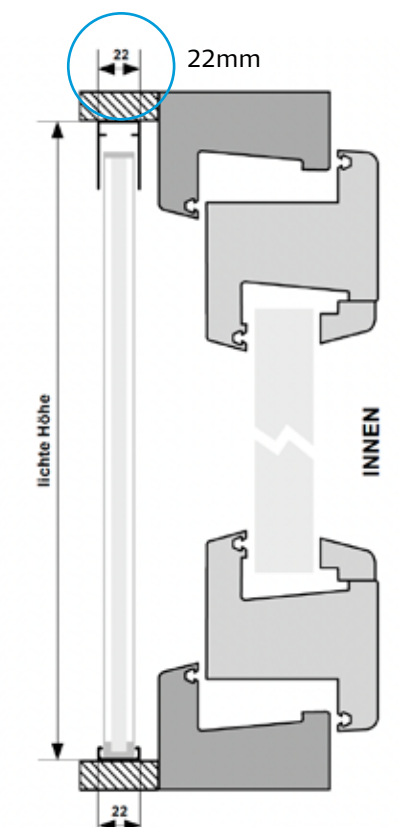

Vertikalschnitt

Plissee-Tür 4610

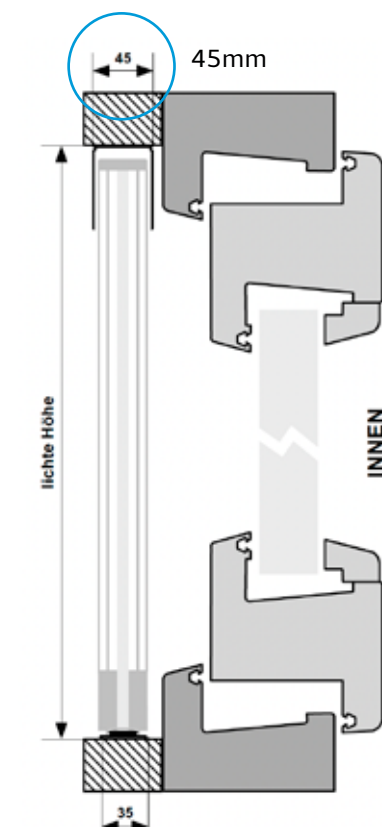

Vertikalschnitt

Plissee-Tür 4611



BEBA BAUELEMENTE

FENSTER


HAUSTÜREN

ROLLLÄDEN

INSEKTENSCHUTZ

Ein starkes Team!

Wir beraten Sie natürlich gern
und zeigen Ihnen Beispiele in der
Ausstellung der EGE GmbH.



Ihr Vorteil – UNSERE NÄHE

Ihr Vorteil – PERSÖNLICHE BESICHTIGUNG

Ihr Vorteil – EIGENE MONTAGETEAMS

Am Bahnhof 21a
33397 Rietberg
Tel. 05244/9 60 9528
info@beba-bauelemente.de
www.beba-bauelemente.de

Ausstellungsräume der
EGE GmbH
Messingstraße 15
33415 Verl



MADE IN GERMANY

